Türen für Ihr Haus

Qualität vom Keller bis unters Dach

HÖRMANN

Innentür ZK	4
Isolationstür OIT	6
Nebeneingangstür MZ ThermoPlus THP, MZ Thermo TPS	8
Sicherheitstür KSI Thermo	10
Sicherheitstür KSI	12
Feuerschutz- und Sicherheitstür WAT	14
Feuerschutztüren	16
Farben und Dekoroberflächen	18
Optionale Ausstattungen	19
Stahlzargen	22
Größenübersicht	24
Hörmann Produktprogramm	31

Für Neubau und Modernisierung – Qualitätstüren aus Stahl

Hörmann bietet für alle Bereiche im Haus die richtige Tür: Für den gesicherten Kellereingang, den Werk- und Hobbyraum, das Kinder- oder Jugendzimmer, den Dachausbau oder für den Durchgang von der Garage ins Haus.

Die Klassifizierung der einzelnen Türen zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Funktionen die jeweilige Tür mit welchem Wert erfüllt – von bestens geeignet (★★★★★ / 5 Sterne) bis nicht geeignet (kein Stern).

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

*bis zu 30 % bessere Wärmedämmung im Vergleich zu einer herkömmlichen Mehrzweck- / Sicherheitstür

Produkte Titelseite (von links): Feuerschutztür HA30 A-1 in Grauweiß RAL 9002, Nebeneingangstür MZ Thermo TPS 011 in Anthrazit RAL 7016, Innentür ZK in Anthrazit RAL 7016.

Abbildung links: Feuerschutztür HA30 D-1, lackiert in Anthrazit RAL 7016

Innentür ZK

Die strapazierfähige und preiswerte Tür, die Sie individuell gestalten können

Die Hörmann ZK Türen bewähren sich seit vielen Jahren als robuste Türen für Innenräume vom Keller bis unters Dach. Die ZK Tür verzieht sich nicht und ist mit ihrer hochwertigen Oberfläche strapazierfähig, fleckenunempfindlich und damit leicht zu reinigen. Das ist sichere Qualität – zum kleinen Preis.

Produkt-Steckbrief

Einbruchhemmung

Wärmedämmung
★ ★

Schalldämmung

Feuerhemmung

Beanspruchung
★ ★ ★ ★

Formbeständigkeit
★ ★ ★ ★ ★

Innentür für
- Kellerräume
- Kinderzimmer
- Aufgang zum nicht ausgebauten Dachgeschoss

Einzelnes einbaufertiges Türelement
Türblatt und Zarge, verzinkt und lackiert in Grauweiß (ähnlich RAL 9002).

1- oder 2-flügelig

Wärmedämmend
$U_D = 2{,}1\ W/(m^2 \cdot K)$*

Schalldämmend
Rw ca. 25 dB*

Klimaklasse III
nach RAL-RG 426

Beanspruchungsgruppe S
nach RAL-RG 426

*Bei Türen ohne Verglasung und mit Eckzarge

Farben und Dekoroberflächen Seite 18

Optionale Ausstattungen Seite 19

Größenübersicht Seite 24-26

Stabiles Türblatt
Das doppelwandige, 40 mm dicke Türblatt mit 3-seitigem Dickfalz besteht aus verzinktem Stahlblech (0,6 mm), vollflächig verklebter Wabeneinlage und ist damit sehr formstabil und robust.

Serienmäßig gut ausgestattet
Sie erhalten die Innentür ZK serienmäßig mit eingebautem Schloss und glanzverzinkten Bandoberteilen V 0020, fest verschraubt in den Verstärkungseinlagen, jedoch ohne Drückergarnitur.

Als reines Türblatt oder einbaufertig mit Zarge
Die Innentür ZK wird ganz nach Wunsch als reines Türblatt oder als einbaufertiges Türelement geliefert, d. h. komplett mit Drückergarnitur und Spezial-Eckzarge in Grauweiß.

Leicht und leise schließend
Die Tür verfügt über ein Einsteckschloss mit Wechsel nach ÖNORM B 5350 Klasse 3, profilzylindergelocht (Dornmaß 55 mm). Serienmäßig ausgestattet mit Stahl-Kunststoff-Falle und Stahlriegel, Buntbart-Schlosseinsatz und Schlüssel, auf Wunsch auch mit Profilzylinder, schließt die ZK angenehm leicht und leise.

Flexibel in der Montage
Durch den Höhenausgleich und die individuell gestaltbare Oberfläche eignen sich die ZK Türen auch bestens für die Modernisierung, in allen Räumen vom Keller bis unters Dach. Sie lässt sich flexibel in vorhandene Normzargen und alle Hörmann Stahlzargen (vorgerichtet für Bänder der Serie V 8000) einsetzen.



1 Wabeneinlage
2 Klebstoff
3 Zinkschicht
4 Stahl
5 Pulverbeschichtung / Folienbeschichtung



Die glatte, seidenmatte Türoberfläche können Sie individuell gestalten.

Das Türblatt kann im unteren Bereich gekürzt werden. Mit diesem Höhenausgleich bis 20 mm passt die Tür bei jeder Modernisierung.

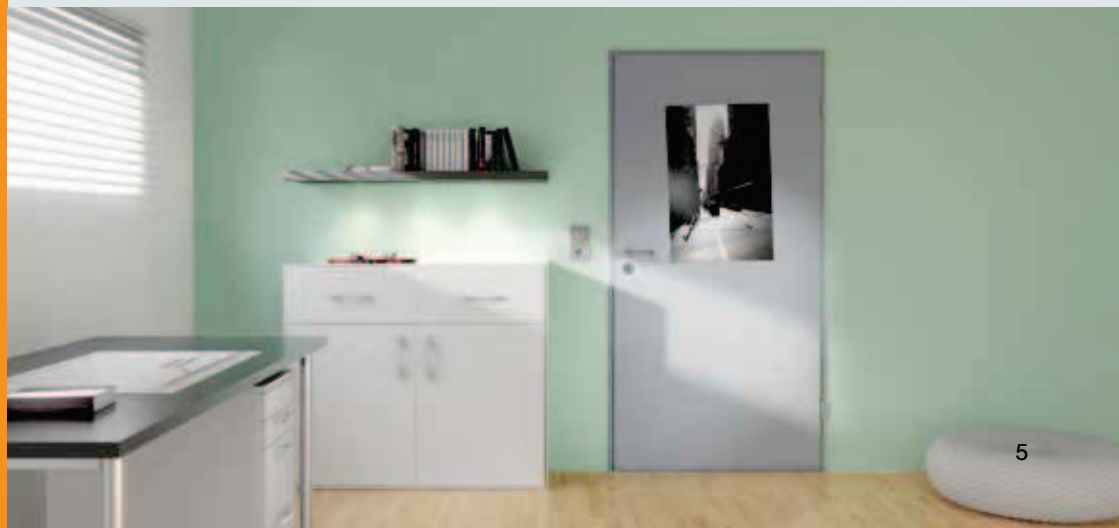

Isolationstür OIT

Die besonders robuste und formstabile Objekt-Isolationstür

OIT-Türen sind für den harten Alltagsbetrieb entwickelt worden. In diesen Bereichen müssen Türen sehr viel aushalten. Darauf ist diese Türkonstruktion ganz speziell abgestimmt. Das macht sie besonders robust, sehr formstabil und äußerst strapazierfähig.

Produkt-Steckbrief

Einbruchhemmung

Wärmedämmung
★ ★ ★

Schalldämmung
★ ★

Feuerhemmung

Beanspruchung
★ ★ ★ ★

Formbeständigkeit
★ ★ ★ ★ ★

Objekttür für
- Kellerräume
- Kinderzimmer
- Nebentür
- Dachgeschoss

Türblatt oder einzelnes einbaufertiges Türelement
Einbaufertiges Türelement Türblatt, verzinkt und lackiert in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) und Zarge in Lichtgrau RAL 7035.

1- flügelig

Wärmedämmend
U_D = 1,7 W/(m²·K)*

Schalldämmend
Rw ca. 32 dB*
(Eckzarge mit absenkbarer Bodendichtung)

Klimaklasse III
nach RAL-RG 426

Beanspruchungsgruppe S
nach RAL-RG 426

* Bei Tür mit Eckzarge

Farben und Dekoroberflächen Seite 18

Größenübersicht Seite 24, 25,27

Als Türblatt oder Türelement
OIT Türen erhalten Sie als Türblatt einfach zum Einhängen oder als komplett einbaufertiges Türelement.

Türblatt
Das Türblatt wird mit eingebautem Schloss und glanzverzinkten Bandoberteilen V0026 WF, fest verschraubt in den Verstärkungseinlagen, sowie einer Drückergarnitur Kunststoff-Schwarz geliefert.

Türelement
Das Türblatt ist mit einer Drückergarnitur und einer serienmäßigen Leibungszarge aus verzinktem, pulvergrundbeschichtetem Stahlblech in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) ausgestattet. Die Oberfläche des Türblatts ist in RAL 9016, die Zarge in RAL 7035.

Zargenausstattung
Die Zarge verfügt über eine 3-seitige EPDM-Dichtung, angeschweißte Bandunterteile und Mauer-Dübelanker. Sie erhalten die Tür mit Leibungszarge bzw. Eckzarge oder können sie auch in vorhandene Normzargen bzw. in jede Hörmann Stahlzarge einsetzen.

Türbänder im Bausystem nach Wahl
Die Tür verfügt serienmäßig über wartungsfreie 3-teilige Bänder, optional erhalten Sie dreidimensional verstellbare VX-Bänder.

Einsteckschloss mit Wechsel
Das Schloss ist profilzylindergelocht (Dornmaß 55 mm) und erfüllt alle ÖNORM B 5350-Anforderungen. Zur Ausstattung zählen Stahlfalle und Stahlriegel. Auf Wunsch wird das Schloss auch mit Profilzylinder geliefert.



1. Mineralwolleinlage
2. Klebstoff
3. Zinkschicht
4. Stahl
5. Pulverbeschichtung / Folienbeschichtung

Zargendichtung
Durch den Aufbau des Türblattes und die Zargendichtung schützen Hörmann OIT Türen auch gegen Lärm und Kälte.



Leibungszarge

Bandteile
sind fest in die Verstärkungseinlagen des Türblattes verschraubt.

Nebeneingangstür MZ ThermoPlus THP 011 und MZ Thermo TPS 011, 021, 051, mit M- und L-Sicke

Die thermisch getrennte Außentür mit besten Wärmedämmwerten

Die neue Nebeneingangstür MZ ThermoPlus THP 011, MZ Thermo TPS 011, 021, 051 und mit Sicke überzeugt nicht nur mit ihrer äußerst robusten Qualität. Dank thermischer Trennung bietet sie eine bis zu 30 % bessere Wärmedämmung als eine herkömmliche Mehrzwecktür. Sie erhalten sie wahlweise mit oder ohne Verglasung und in einer Vielzahl von Farben und Dekoroberflächen.

Produkt-Steckbrief

Einbruchhemmung
★ ★

Wärmedämmung
★ ★ ★ ★ ★

Schalldämmung
★ ★

Feuerhemmung

Beanspruchung
★ ★ ★ ★ ★

Formbeständigkeit
★ ★ ★ ★ ★

Außentür für
- Keller
- beheizte Nebengebäude
- Werk- und Hobbyräume

Einbaufertiges Türelement
Türblatt und Zarge **thermisch getrennt**, lackiert in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016).

1-flügelig

Wärmedämmend
THP 011: $U_D = 0{,}87$ W/(m²·K)
TPS 011: $U_D = 1{,}1$ W/(m²·K)
TPS 021: $U_D = 1{,}4$ W/(m²·K)
TPS 051: $U_D = 1{,}5$ W/(m²·K)

Verglasung
2-fach Isolierverglasung (26 mm) Sandgestrahlt für TPS 021 und TPS 051. Mit Kunststoff-Verglasungsrahmen.

Bei Ausführung nach Außen öffnend sind die Leistungseigenschaffen betreffend Schlagregen, Verformung durch Klimabelastung nicht geprüft.

Farben und Dekoroberflächen Seite 18

Größenübersicht Seite 24, 24, 28

Wärmedämmung auf hohem Niveau
Mit der neuen Nebeneingangstür verringern Sie nachhaltig Ihre Wärmeverluste. Das Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaum-Füllung, die Alu-Zarge und die Bodenschwelle sind thermisch getrennt. Zusammen mit den doppelt umlaufenden Dichtungen an allen vier Seiten ist die Tür bestens abgedichtet und bietet Ihnen eine bis zu 30 % bessere Wärmedämmung als eine herkömmliche Mehrzwecktür.

Stabilität und Funktionalität
Mit dem 65 mm und 46 mm dicken, vollständig ausgefüllten Türblatt ist die ThermoPlus THP 011, ThermoPro TPS 011 äußerst stabil und robust. Dank den dreidimensional einstellbaren Rollenbändern kann die Tür optimal eingestellt werden.
Baugleich zur TPS als KSI Thermo Sicherheitstür in RC 2 geprüften Sicherheit erhältlich. Mehr zur Sicherheit auf Seite 12.

Mit oder ohne Verglasung
Damit Sie das Tageslicht z. B. in Ihrem Werk- oder Hobbyraum nutzen können, erhalten Sie die MZ Thermo nach Wunsch mit Verglasung als TPS 021 oder TPS 051. Auch die verglaste Variante zeichnet sich dank 2-fach Isolierverglasung mit Sicherheitsglas auf der Innen- und Außenseite durch hohe Wärmedämmung aus.

TPS mit M-Sicke und L-Sicke zeichnen sich durch eine Alu-Auflage mit Sicke zum Garagen-Sectionaltor aus. Die ideale Nebeneingangstür im Partnerlook.

THP 011
TPS 011 | TPS 021 | TPS 051 | TPS M- oder L-Sicke

Weitere Motive sind im ThermoPro Prospekt ersichtlich.



Beste Wärmedämmung dank thermisch getrenntem Türblatt, Zarge und Bodenschwelle

Schlossriegel

Sicherungsbolzen

Ein Schlossriegel und zusätzlich 3 Sicherungsbolzen auf der Bandseite sowie die 3 Rollenbänder machen ein Aushebeln der Tür praktisch unmöglich. Die TPS 021 und TPS 051 erhalten Sie mit 5-fach Schloss im ThermoPro Programm als TPS 020 und TPS 050.

Sicherheitstür KSI Thermo

Markenqualität mit dem doppelten Vorteil:
hohe Sicherheit und beste Wärmedämmung

Die Sicherheitstür KSI Thermo besticht mit vielfältigen Vorzügen:
Dank thermisch getrenntem Türblatt bietet sie beste Wärmedämmung und verfügt zudem über eine einbruchhemmende RC 2 Sicherheitsausstattung. Wir empfehlen Ihnen diese Qualitätstür als Außenabschluss für Keller, Nebengebäude und Garagen.

Produkt-Steckbrief

Einbruchhemmung
★ ★ ★ ★ ★

Wärmedämmung
★ ★ ★ ★ ★

Schalldämmung
★ ★

Feuerhemmung

Beanspruchung
★ ★ ★ ★ ★

Formbeständigkeit
★ ★ ★ ★ ★

Außentür für
- Keller
- beheizte Nebengebäude
- Garagen mit Zugang ins Haus

Einbaufertiges Türelement
Türblatt und Zarge **thermisch getrennt**, verzinkt und lackiert in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016).

1-flügelig

Einbruchhemmend RC 2
nach DIN EN 1627
auf Bandgegenseite.

Wärmedämmend
$U_D = 1{,}2\ W/(m^2 \cdot K)$

Farben und Dekoroberflächen Seite 18

Größenübersicht Seite 24-25

Wärmedämmung wie eine Haustür
Energieeinsparung ist heute für alle Bereiche des Hauses ein wichtiges Thema. Die Sicherheitstür KSI Thermo bietet Ihnen eine hohe Wärmedämmung dank dem thermisch getrennten, mit PU-Hartschaum ausgefüllten Türblatt, thermisch getrennter Zarge und Bodenschwelle sowie doppelten Dichtungen an allen vier Seiten. Damit besitzt die KSI Thermo einen Wärmedämmwert, den sonst nur Haustüren aufweisen.

Sicherheit serienmäßig
Keller- und Nebentüren sind oft Schwachstellen in puncto Sicherheit. Die KSI Thermo bietet Ihnen auch in dieser Hinsicht beste Ausstattung: 2 konische Schwenkriegel rasten mit 2 zusätzlichen Sicherungsbolzen und 1 Schlossriegel in die Schließbleche der Zarge ein und ziehen die Tür fest an. Auf der Bandseite machen 3 weitere Sicherungsbolzen und die 3 Rollenbänder ein Aushebeln der Tür praktisch unmöglich.



Beste Wärmedämmung dank thermisch getrennten Türblatt, Zarge und Bodenschwelle

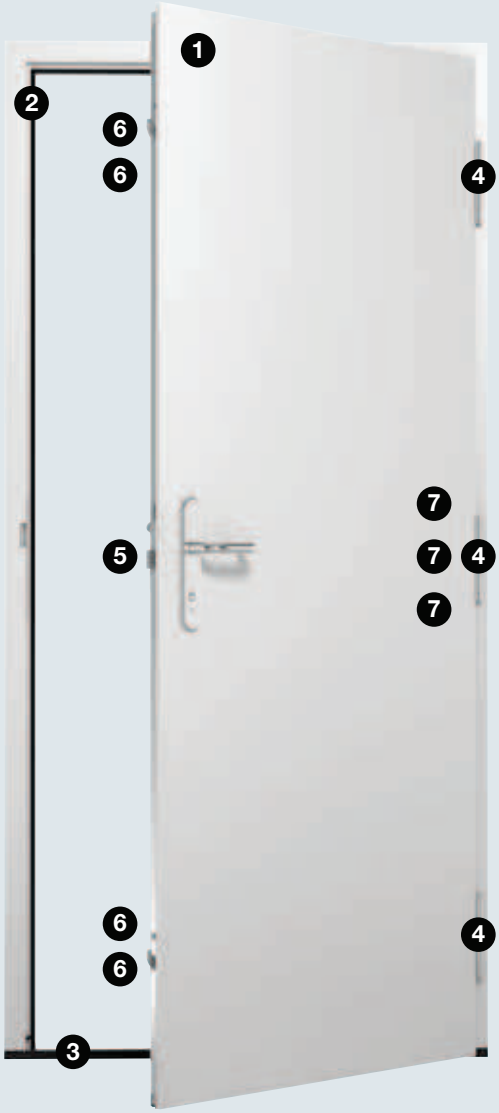

Dreidimensional einstellbare Rollenbänder für leichte Türfunktion

Schlossriegel für serienmäßige Sicherheit

Schwenkriegel mit Sicherungsbolzen

Sicherungsbolzen an der Bandseite

Sicherheitstür KSI

Der seit vielen Jahren bewährte Klassiker für mehr Sicherheit

Kellereingänge, Nebengebäude oder Garagen sind häufig noch mit alten Türen ausgestattet, die in Sekundenschnelle zu knacken sind. Denken Sie daran: Wenn die Kellertür erst offen steht, ist auch das ganze Haus zugänglich. Wir empfehlen Ihnen deshalb für diese Bereiche die Sicherheitstür KSI mit serienmäßiger Sicherheitsausstattung.

RC 2
Zertifizierte Sicherheit

Produkt-Steckbrief

Einbruchhemmung
★ ★ ★ ★ ★

Wärmedämmung
★ ★ ★

Schalldämmung
★ ★

Feuerhemmung

Beanspruchung
★ ★ ★ ★ ★

Formbeständigkeit
★ ★ ★ ★ ★

Außentür für
- Keller
- unbeheizte Nebengebäude
- freistehende Garagen

Einbaufertiges Türelement
Türblatt und Zarge, verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016).

1-flügelig

Einbruchhemmend RC 2
nach EN V 1627
auf Bandseite und Bandgegenseite.

Wärmedämmend
$U_D = 1{,}7\ W/(m^2 \cdot K)$

Schalldämmend
mit optionaler absenkbarer Bodendichtung
Rw ca. 32 dB

Klimaklasse III
nach RAL-RG 426

Beanspruchungsgruppe S
nach RAL-RG 426

Farben und Dekoroberflächen Seite 18

Größenübersicht Seite 24-25

Stabiles Türblatt

Die KSI überzeugt mit einem doppelwandigen, 40 mm dicken **Türblatt** mit 3-seitigem Dickfalz und beidseitigem Stahlblech (0,8 mm). Die Stabilität des Türblattes wird durch den umlaufenden Verstärkungsrahmen und die vollflächig verklebte Mineralwolleinlage gewährleistet. Die 3-seitige EPDM-Dichtung und die doppelte Lippendichtung (inkl. Alu-Halbrundschwelle als unterer Abschluss) dichten zudem zuverlässig ab. Damit können Sie sich auf die Funktionalität und Dichtheit der Tür stets verlassen. Hörmann bietet Ihnen diese Tür als Komplett-Element mit Zarge.

Hohe Sicherheit

Die serienmäßige Sicherheit der KSI lässt Sie und Ihre Familie ruhiger schlafen: Die Tür verfügt über eine zieh- und aufbohrgeschützte Sicherheits-Wechselgarnitur. Durch die massiven Stahlbolzen an der Bandseite ist ein Aushebeln kaum möglich. Die KSI ist nach Europa-Norm DIN V ENV 1627 auf Band- und Bandgegenseite geprüft und hat die Widerstandsklasse 2.



Eckzarge mit umlaufender Dichtung

3-teiliges Band (Standard)

dreidimensional verstellbares VX-Band (auf Wunsch)

Zieh- und aufbohrgeschützte Sicherheits-Wechselgarnitur

Schlossriegel für serienmäßige Sicherheit

Massive Stahl-Sicherungsbolzen auf der Bandseite

$EI_2$30-C5 Feuerschutz- und Sicherheitstür WAT

Zur Verbindung der Garage mit dem Wohnbereich

Die neue WAT ist wegen ihrer serienmäßigen Feuerschutz- und Sicherheitsfunktion die optimale Wahl für den Übergang von der Garage direkt in Ihren Wohnbereich wie z. B. den Eingangsflur. Zudem passt sie durch ihr Türblatt in Dickfalz-Ausführung und durch die vielfältigen Möglichkeiten in Farbe und Oberfläche optimal zu den Innentüren Ihres Zuhauses.

Produkt-Steckbrief

Einbruchhemmung
★ ★ ★ ★ ★

Wärmedämmung
★ ★

Schalldämmung
★ ★

Feuerhemmung
★ ★ ★ ★ ★

Beanspruchung
★ ★ ★ ★ ★

Formbeständigkeit
★ ★ ★ ★ ★

Innentür für
den Übergang von der Garage in den Wohnbereich

Einbaufertiges Türelement
Türblatt und Zarge, verzinkt und lackiert in Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016).

1-flügelig

$EI_2$30-C5 feuerhemmend
nach ÖNORM B3850

Einbruchhemmend RC 2
nach EN V 1627
auf Band- und Bandgegenseite geprüft

Wärmedämmend*
U_D = 1,8 W/(m²·K)

Schalldämmend*
nach DIN 52210
Rw ca. 38 dB

*Nur in Verbindung mit Eckzargen

Farben und Dekoroberflächen Seite 18

Größenübersicht Seite 24, 25, 29

Stabil und funktional

Die WAT besitzt ein doppelwandiges Türblatt in Dickfalz-Ausführung mit vollflächig verklebter Einlage sowie beidseitigem Stahlblech und ist damit besonders stabil. Durch dreidimensional einstellbare Bänder, 3-seitiger Dichtung und absenkbarer Bodendichtung sind Funktionalität und Dichtheit der Tür stets gewährleistet.

Serienmäßige Sicherheit und Feuerschutz

Die Mehrpunktverriegelung der WAT mit zieh- und aufbohrgeschützter Sicherheits-Wechselgarnitur und 3 Stahlbolzen gegen Aushebeln bietet Ihnen einen hohen Sicherheitsstandard. Zusammen mit der Feuerschutz-Funktion, die einem Brand mindestens 30 Minuten standhält, ist die WAT die optimale Wahl, wenn Ihnen Feuerschutz und Sicherheit gleichermaßen wichtig sind.

Verschiedene Oberflächen

Hörmann bietet die WAT mit verschiedenen Oberflächen an, z. B. in der Dekoroberflächen-Ausführung. Dank dieser natürlich-schönen und detailgetreuen Holzoptik harmoniert die Tür optimal mit den Türen in Ihrem Wohnbereich.



1 Sandwichplatte
2 Klebstoff
3 Zinkschicht
4 Stahl
5 Pulverbeschichtung / Folienbeschichtung

Stabiles Türblatt in Dickfalz-Ausführung

Zieh- und aufbohrgeschützte Sicherheits-Wechselgarnitur



Dreidimensional einstellbare Rollenbänder für leichte Türfunktion

Massiver Stahlbolzen auf der Bandseite schützt vor Aushebeln

$EI_2$30-C5 Feuerschutztür
HA30 A-1, HA30 Q-1, HA90 D-1, HA90 Q-1
Die meistgekaufte Heizungskellertür

Die Feuerschutztür HA30 A-1 bietet seit Jahrzehnten ein Höchstmaß an Sicherheit für Heizungskeller und Öltankräume. Die Tür ist das beste Beispiel für die hohe Hörmann Kompetenz in Sachen Brandschutz und davon profitieren Sie.

Produkt-Steckbrief

Einbruchhemmung
★ ★

Wärmedämmung
★ ★ ★

Schalldämmung
★ ★ ★

Feuerhemmung
★ ★ ★ ★ ★

Beanspruchung
★ ★ ★ ★ ★

Formbeständigkeit
★ ★ ★ ★ ★

Innentür für
- Heizungskeller
- Öltankräume

Einbaufertiges Türelement
Türblatt und Zarge, verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Grauweiß (ähnlich RAL 9002).

1- oder 2-flügelig

Links / rechts verwendbar**

EI_2 30-C5 feuerhemmend
nach ÖNORM B3850

Wärmedämmend
nach EN ISO 12567-1
U_D = 1,7 W/(m²·K)*
Q-1: U_D = 1,8 W/(m²·K)

Schalldämmend
nach DIN 52210
Rw ca. 39 dB*

*bei umlaufender Dichtung
**HA30 A-1, HA30 Q-1, HA90 Q-1

Größenübersicht Seite 24,25, 30

Stabiles Türblatt
Das doppelwandige, 45 mm dicke, 2-seitig gefalzte Türblatt mit einer Blechdicke von 0,9 mm ist äußerst stabil und mit einer feuerhemmenden Mineralwoll-Dämmung, Stahlverstärkung und 2 Stahl-Sicherungsbolzen ausgestattet. Das Schloss und die Drückergarnitur sind für Profilzylinder und Buntbartschlüssel (BB) verwendbar, ein BB-Schlüssel wird Ihnen mitgeliefert.

Integrierter Brandschutz
Bei Tür und Klappe ist das Brandschutzmaterial nicht offen, sondern stirnseitig auf voller Breite verdeckt und flächenbündig eingelassen.

Rundum dicht
Die 2 mm dicke Eckzarge mit umlaufender Dichtung dichtet die Feuerschutztür HA30 A-1 sicher ab. Bei durchgehendem Boden lässt sich die untere Anschlagschiene leicht entfernen.

Ausführung
Als $EI_2$30, $EI_2$90, 1-flügelig oder 2-flügelig.
HA30 A-1 für 45 mm dickes 2-seitig gefalztes, HA30 Q-1, HA90 Q-1, HA 90 D-1 für 65 mm dickes 4-seitig gefalztes Türblatt.

Eckzarge mit umlaufender Dichtung

Für Öltankräume empfiehlt sich das Modell HA30 A-1 oder HA90 D-1 als Feuerschutz-Klappe

Farben und Dekoroberflächen

Wir gehen auf Ihre Wünsche ein

RAL nach Wahl*

Auf Wunsch gibt es alle Türen in den Farben der RAL-Skala.

Vorzugsfarben
Hörmann Funktionstüren aus Stahl erhalten Sie in der Standardfarbe in Anlehnung RAL 9016 Verkehrsweiß (ZK hat die Standardfarbe RAL 9002 Grauweiß) sowie in 16 preiswerten Vorzugsfarben und 7 Dekoroberflächen sowie in allen Farben nach RAL*. Die Oberflächen werden je nach Türtyp pulver -oder lackiert grundbeschichtet.

Aluminiumtüren erhalten Sie in den Standardfarben in Anlehnung an RAL 9016 Verkehrsweiß pulverbeschichtet oder Naturton E6/EV1. Optional in RAL nach Wahl.

! Drucktechnisch ist mit Farbabweichungen zu rechnen. Fordern Sie bitte daher Farbmuuster an.

Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe.

Cremeweiß** RAL 9001	Graualuminium** RAL 9007
Grauweiß RAL 9002	Anthrazitgrau RAL 7016
Weißaluminium RAL 9006	Moosgrün RAL 6005
Terrabraun RAL 8028	Taubenblau RAL 5014
Ockerbraun*** RAL 8001	Enzianblau** RAL 5010
Lehmbraun RAL 8003	Rubinrot RAL 3003
Fenstergrau RAL 7040	Feuerrot** RAL 3000
Lichtgrau RAL 7035	Hell-Elfenbein RAL 1015

Dekoroberflächen
Für eine natürliche bzw. exklusive Türoptik liefern wir hochwertige Dekoroberflächen in 8 detailgetreuen Holzoptiken und einer Designfarbe Titan Metallic CH 703.

Die Dekorfarben für den Innenbereich werden für TPS-Türen nicht angeboten!

Golden Oak

Dark Oak

Night Oak

Winchester Oak

Titan Metallic CH 703**

Nur für Türen im Innenbereich
(ausgenommen TPS-Türen)

Esche weiß

Eiche hell

Buche

Melinga Dark

*außer für WAT und TPS Türen
**der Farbton RAL 3000, 5010, 9001, 9007 und Titan Metallic CH 703 wird ausschließlich für ThermoPro Türen angeboten.

Optionale Ausstattungen
Innentüren ZK, OIT

Kunststoff-Drückergarnituren
Die Drücker- oder Wechselgarnituren werden serienmäßig in Schwarz sowie optional in den Farben Rot oder Weiß geliefert.

Wechselgarnitur, Rosette,
PZ-gelocht, Kunststoff schwarz

Wechselgarnitur, Rosette,
PZ-gelocht, Kunststoff Rot

Aluminium- / Edelstahl-Drückergarnituren
In den Varianten wie die Kunststoff-Garnituren, in Aluminium Naturton (F1) eloxiert oder Edelstahl erhältlich.

Drückergarnitur, Rosette,
PZ-gelocht, Aluminium

Drückergarnitur, Rosette,
PZ-gelocht, Edelstahl

Verglasungen
- Einscheiben-Sicherheitsglas (6 mm)
- Verbund-Sicherheitsglas (6 mm)
- Ornamentgläser (6 mm)
  - Mastercarré
  - Masterpoint
  - Masterligne

Verglasungsrahmen
- Aluminium eloxiert E6 / EV 1
- Holzglasleisten (bei Holzdekoren)
- Edelstahl (optional)

Rundverglasung
(Ø 300 / 400 mm)

Verglasung Bild 5

Verglasung Bild 6

Verglasung Bild 7

Verglasung Bild 8

Weitere Ausstattungen
- Türspion mit Weitwinkel
- Kunststoff-Lüftungsgitter
  (435 x 85 mm)

Optionale Ausstattungen

Feuerschutz- und Sicherheitstür WAT, KSI, KSI Thermo

Feuerschutz- und Sicherheitstür WAT, KSI

Aluminium- / Edelstahl-Drückergarnituren
Die Türen sind mit einer Drücker- oder Wechselgarnitur serienmäßig in Aluminium Naturton (F1) eloxiert oder optional in Edelstahl erhältlich.

Wechselgarnitur, Kurzschild, PZ-gelocht, Aluminium

Drückergarnitur, Kurzschild, PZ-gelocht, Edelstahl

Weitere Ausstattungen für KSI

- Absenkbare Bodendichtung
- Türspion
- Gleitschienen-Obentürschließer HDC 35

Gleitschienen-Obentürschließer HDC 35

Sicherheitstür KSI Thermo

Edelstahl-Drückergarnituren
Die KSI Thermo Türen sind mit einer Wechselgarnitur serienmäßig in Edelstahl und ohne Mehrpreis mit einer Drückergarnitur erhältlich.



Wechselgarnitur, ES 1, Langschild, PZ-gelocht, Edelstahl

Drückergarnitur, ES 1, Langschild, PZ-gelocht, Edelstahl

Optionale Ausstattungen
Nebeneingangstür MZ Thermo TPS, MZ ThermoPlus THP

Nebeneingangstür MZ Thermo TPS, MZ ThermoPlus THP

Drückergarnituren
Die Türen sind mit einer Drückergarnitur serienmäßig in Kunststoff Schwarz ausgeführt. Optional steht die Ausführung als Wechselgarnitur, sowie in Aluminium und Edelstahl zur Verfügung!

Wechselgarnitur, Rosette, PZ-gelocht, Kunststoff schwarz

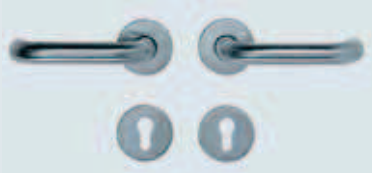

Drückergarnitur, Rosette, PZ-gelocht, Edelstahl

Drückergarnitur, Rosette, PZ-gelocht, Aluminium

Weitere Ausstattungen
- Absenkbare Bodendichtung (MZ Thermo)
- Antipanikschlösser
- Gleitschienen-Obentürschließer HDC 35

Gleitschienen-Obentürschließer HDC 35

Stahlzargen gemäß ÖNORM B5330

NORM Eckzargen und Umfassungszargen

Im Sonderzargenbereich ist Vielfalt unsere Stärke

Eck- oder Umfassungszarge
Wo soll Ihre Innentür eingesetzt werden? Danach richtet sich die Wahl der Zarge. Für Mauerwerk, z. B. im Keller, reicht eine preiswerte Eckzarge. Für den Wohnbereich empfehlen wir die wandumkleidende Umfassungszarge. Ständerwerkzargen sind immer Umfassungszargen und ideal für den Trockenausbau des Dachbodens.

Geschweißt oder steck-schraubbar
Alle Hörmann Normzargen fur Mauerwerk und Ständerwerk gibt es einbaufertig geschweißt oder steck-schraubbar - handlich verpackt für den PKW-Transport - und bestens vorbereitet für die leichte Selbstmontage.

Komplett ausgestattet
Alles was dazugehört, wird zu jeder Zarge mitgeliefert: Das Material zur Befestigung, genauso wie Markierungshilfen zur exakten Montage und ein Hinweis für die Farbbehandlung. Das serienmäßig graue Hohlkammer-Dämpfungsprofil kann leicht eingezogen werden und sorgt dann für leises und dichtes Schließen der Türen. Auf Wunsch erhalten Sie es in Weiß, Braun oder Grau.

Vielfalt ist unsere Stärke
Wir haben alle Zargen für Sie. Als Tür-, Fenster- oder Durchgangszarge von Raum zu Raum. Zum Beispiel mit Segment-, Rund- oder Stichbogen, oder als Kombination mit Seitenteil und Oberlicht. Wie Sie es wünschen. Auch als endlackierte Ausführung in jeder Farbe nach RAL oder sehr elegant in Edelstahl erhältlich. Wir beraten Sie gern.



Eck- und Umfassungszargen

Zarge steck-schraubbar

Stahlzargen
Zargenausführungen

Produkt-Steckbrief

Eck- und Umfassungszargen für gefalzte 40 mm dicke Türblätter

Einbaufähige Normzargen verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Lichtgrau (ähnlich RAL 7035).

Ausführungen
- einbaufertig geschweißt
- steck-schraubbar

Einbau in
- Mauerwerk
- Ständerwerk

Eckzargen serienmäßig

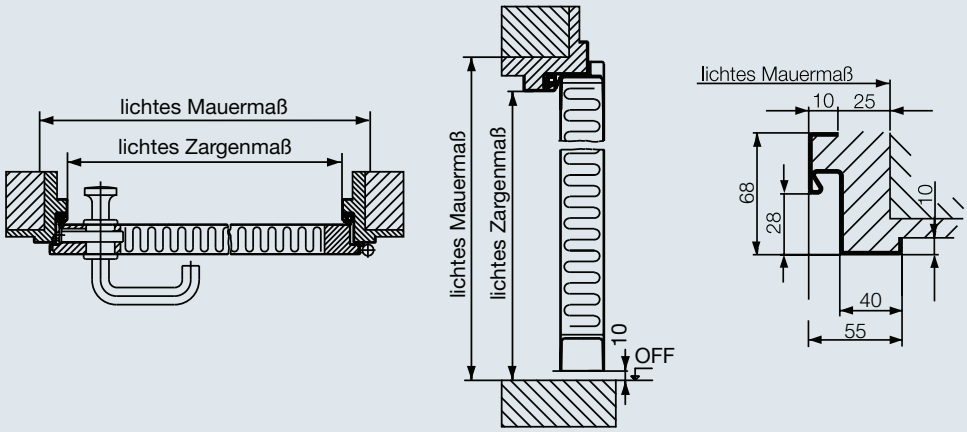

Eckzarge für Mauerwerk



Profil 11117

Umfassungszarge für Mauerwerk

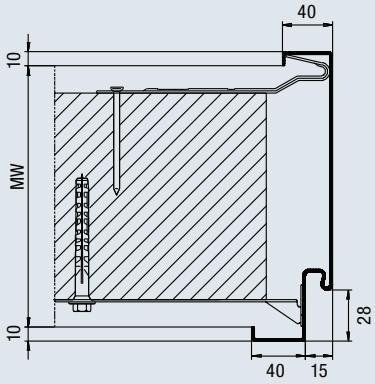

Profil 21189

Umfassungszarge für Ständerwerk

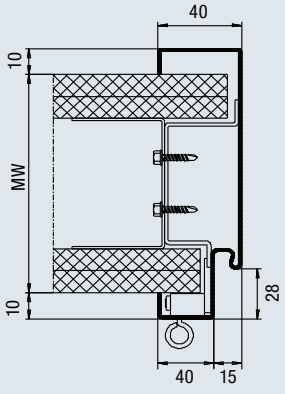

Profil 21189

2-schalige Umfassungszarge für Ständerwerk
zum nachträglichen Einbau

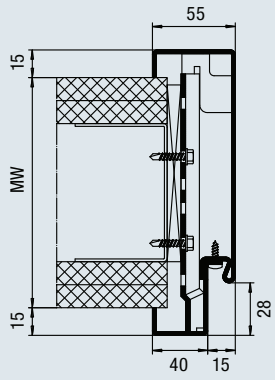

Profil 21180
gefälzt

Größenübersicht

Normgrößen									
Bestellmaß (Lichtes Zargenmaß)	Innentür		Nebentür MZ Thermo / KSI Thermo	Sicherheitstür	Feuerschutz- und Sicherheitstür	Feuerschutztür			
	ZK	**OIT**	**THP / TPS**	**KSI**	**WAT**	**HA30 A-1**	**HA30 Q-1**	**HA90 Q-1**	**HA90 D-1**
Türen 1-flügelig									
600 x 2000	●								
700 x 800						●			●
700 x 1850	●								
700 x 2000	●	●							
800 x 1190						●			
800 x 1200									●
800 x 1850	●					●		●	
800 x 2000	●	●		●	●	●		●	
800 x 2100	●			●	●	●			
850 x 1850	●					●		●	
850 x 2000	●	●				●		●	
900 x 1850	●					●		●	
900 x 2000	●	●		●	●	●		●	
900 x 2100	●			●	●	●			
1000 x 2000	●	●		●	●	●		●	
1000 x 2100	●			●	●	●			
1100 x 2100				●					
1200 x 2000							●		
Bestellmaß (Rahmenaußmaß)									
875 x 2000			●						
875 x 2125			●						
1000 x 2000			●						
1000 x 2100			●						
1000 x 2125			●						
1100 x 2100			●						
Türen 2-flügelig									
Bestellmaß (Lichtes Zargenmaß)									
1600 x 2000	●								
1800 x 2000	●								
2000 x 2000	●								
2000 x 2100	●								

Bei Bestellung bitte Anschlagsart angeben

DIN links | DIN rechts | Gehflügel DIN links | Gehflügel DIN rechts

Sondergrößen							
Bestellmaß (Lichtes Zargenmaß)	Innentür		Nebentür MZ Thermo / KSI Thermo	Sicherheitstür	Feuerschutz- und Sicherheitstür	Feuerschutztür	
	ZK	**OIT**	**THP / TPS**	**KSI**	**WAT**	**HA30 A-1**	**HA90 D-1**
Türen 1-flügelig							
Breite	436 - 1186	561 - 1186		561 - 1186	561 - 1100	557 - 1000	543 - 1168
Höhe	1468 - 2218	1468 - 2218		1718 - 2218	1932 - 2100	732 - 2100	1708 - 2458
Bestellmaß (Rahmenaußmaß)							
Breite			875 - 1250				
Höhe			1875* - 2250				
Türen 2-flügelig							
Bestellmaß (Lichtes Zargenmaß)							
Breite	1436 - 2436						
Höhe	1468 - 2218						
Bestellmaß (Rahmenaußmaß)							
Breite							
Höhe							

* MZ Thermo Motiv TPS 021 ab einer Höhe von 1990 - 2250 mm möglich!

Zargen	Eckzarge	Umfassungs-zarge
Bestellmaß (Lichtes Zargenmaß)		
600 x 2000	●	●
700 x 2000	●	●
800 x 2000	●	●
850 x 2000	●	●
900 x 2000	●	●
1000 x 2000	●	●

Umfassungs-zarge	Mauerwerk	Ständerwerk
Profilbreite (PB)		
100	●	●
120	●	●
125		●
130	●	
145	●	●
160	●	
170	●	●
190	●	
225	●	
240		●
295	●	

Maßbezüge/Normgrößen

Innentüren ZK

Vertikalschnitt

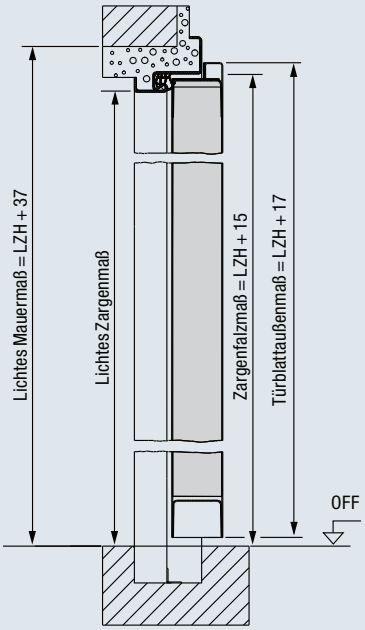

Horizontalschnitt

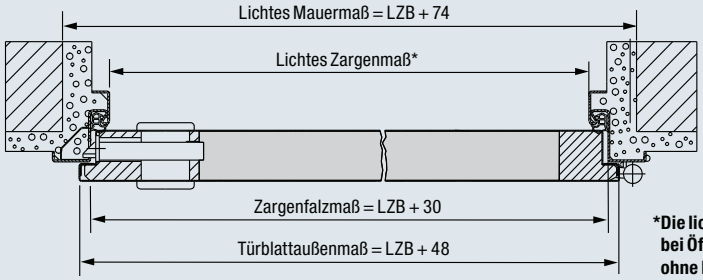

***Die lichte Durchgangsbreite bei Öffnungswinkel von 90° ohne Berücksichtigung von Griffen und Drückern verringert sich um 2 mm, bei der 2-flügeligen Tür um 4 mm.**

Montagevarianten



Eckzarge
Einbau in Mauerwerk
Mauer-Dübelanker



Spezial-Eckzarge
Dübelmontage durch
den Nutgrund



Umfassungszarge
Einbau in Mauerwerk
Mauer-Dübelanker

Lichtes Zargenmaß Breite × Höhe	Lichtes Mauermaß Breite × Höhe	Zargenfalzmaß Breite × Höhe	Türblattaußenmaß Breite × Höhe
Normgrößen ZK/OIT, 1-flügelig			
600 × 2000	674 × 2037	630 × 2015	648 × 2017
700 × 1850	774 × 1887	730 × 1865	748 × 1867
700 × 2000	774 × 2037	730 × 2015	748 × 2017
800 × 1850	874 × 1887	830 × 1865	848 × 1867
800 × 2000	874 × 2037	830 × 2015	848 × 1867
850 × 1850	924 × 1887	880 × 1865	898 × 1867
850 × 2000	924 × 2037	880 × 2015	898 × 2017
900 × 1850	974 × 1887	930 × 1865	948 × 1867
900 × 2000	974 × 2037	930 × 2015	948 × 2017
1000 × 2000	1074 × 2037	1030 × 2015	1048 × 2017

Alle Maße in mm

Bei Bestellung bitte Anschlagsart angeben

DIN links

DIN rechts



Gehflügel DIN links



Gehflügel DIN rechts

Maßbezüge/Normgrößen

Isolationstür OIT

Leibungszarge für Einbau in der Öffnung



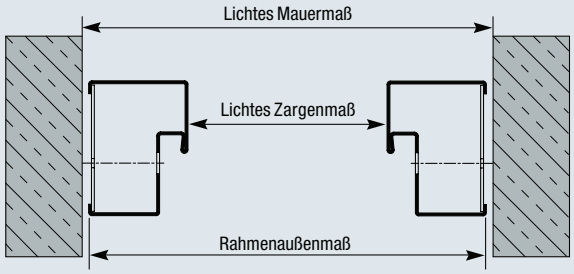

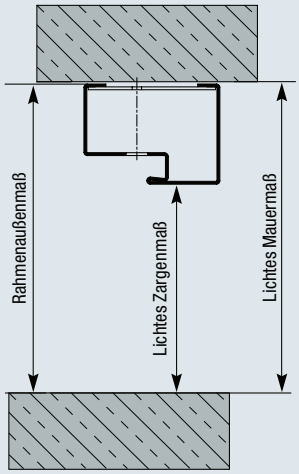

Montagevarianten



Eckzarge für Dübelmontage

Einbaumaße

Lichtes Zargenmaß (LD)	Lichtes Mauermaß (LM)	Rahmen-außenmaß (RAM)
700 x 2000	800 x 2050	790 x 2045
800 x 2000	900 x 2050	890 x 2045
850 x 2000	950 x 2050	940 x 2045
900 x 2000	1000 x 2050	990 x 2045
1000 x 2000	1100 x 2050	1090 x 2045

Maßbezüge

Nebeneingangstür MZ ThermoPlus THP, MZ Thermo TPS

Vertikalschnitt

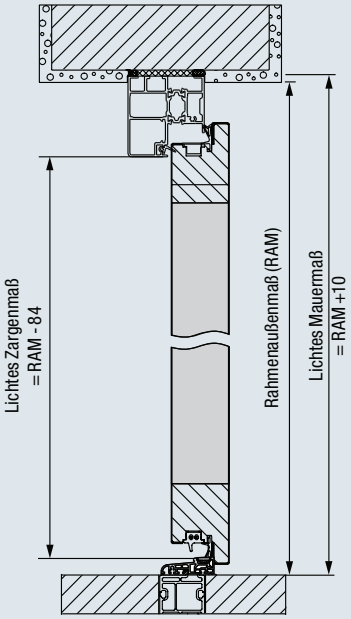

Horizontalschnitt

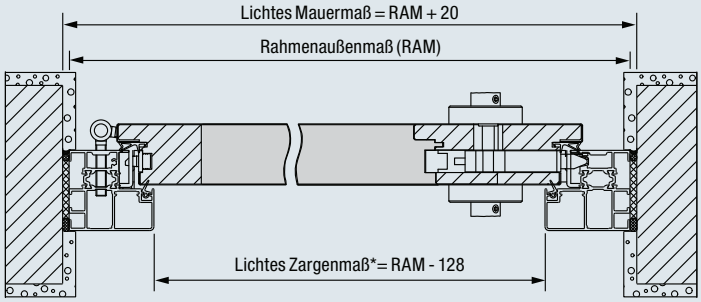

***Die lichte Durchgangsbreite bei Öffnungswinkel von 90° ohne Berücksichtigung von Griffen und Drückern verringert sich um 2 mm.**

Montagevariante



Blockzarge
Einbau in Mauerwerk
Tütungsmontage

Bestellmaß Rahmenaußenmaß Breite × Höhe	Lichtes Mauermaß Breite × Höhe	Lichtes Zargenmaß* Breite × Höhe	Glasmaß TPS 021 Breite × Höhe	Glasmaß TPS 051 Breite × Höhe
Normgrößen MZ Thermo TPS , 1-flügelig				
875 x 2000	895 x 2010	747 x 1916	172 × 1562	531 x 887
875 x 2125	895 x 2135	747 x 2041	172 × 1562	531 x 887
1000 x 2000	1020 x 2010	872 x 1916	172 × 1562	531 x 887
1000 × 2100	1020 x 2110	872 x 2016	172 × 1562	531 x 887
1000 x 2125	1020 x 2135	872 x 2041	172 × 1562	531 x 887
1100 × 2100	1120 x 2110	972 × 2016	172 × 1562	531 x 887
Normgrößen MZ ThermoPlus THP , 1-flügelig				
875 x 2000	895 x 2010	725 x 1905	-	-
875 x 2125	895 x 2135	725 x 2030	-	-
1000 x 2000	1020 x 2010	850 x 1905	-	-
1000 × 2100	1020 x 2110	850 x 2005	-	-
1000 x 2125	1020 x 2135	850 x 2030	-	-
1100 × 2100	1120 x 2110	950 × 2005	-	-

Alle Maße in mm

Bei Bestellung bitte Anschlagsart angeben

DIN links

DIN rechts

Maßbezüge/Normgrößen

Feuerschutz- und Sicherheitstür WAT

Vertikalschnitt

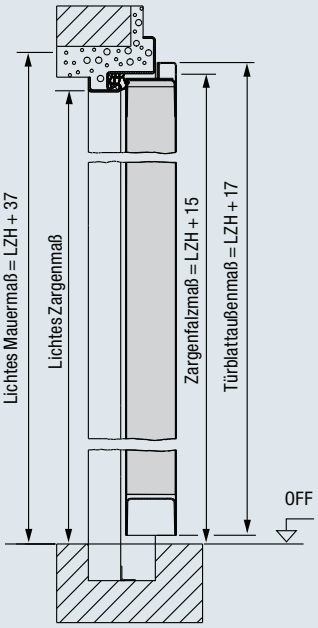

Horizontalschnitt

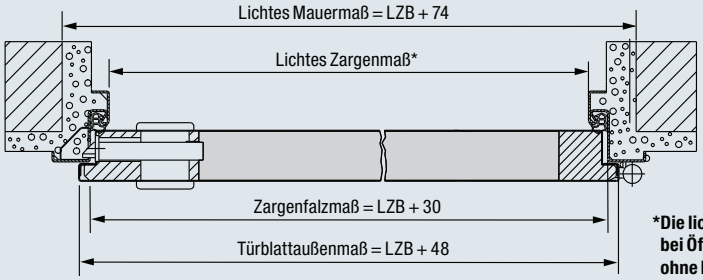

***Die lichte Durchgangsbreite bei Öffnungswinkel von 90° ohne Berücksichtigung von Griffen und Drückern verringert sich um 2 mm.**

Montagevarianten



Eckzarge
Einbau in Mauerwerk
Mauer-Dübelanker



Umfassungszarge
Einbau in Mauerwerk
Mauer-Dübelanker



Blockzarge
Einbau in Mauerwerk
Dübelmontage

Lichtes Zargenmaß Breite × Höhe	Lichtes Mauermaß Breite × Höhe	Zargen-falzmaß Breite × Höhe	Türblatt-außenmaß Breite × Höhe
Normgrößen WAT (mit Eckzarge), 1-flügelig			
800 × 2000	874 × 2037	830 × 2015	848 × 2017
800 × 2100	874 × 2137	830 × 2115	848 × 2117
900 × 2000	974 × 2037	930 × 2015	948 × 2017
900 × 2100	974 × 2137	930 × 2115	948 × 2117
1000 × 2000	1074 × 2037	1030 × 2015	1048 × 2017
1000 × 2100	1074 × 2137	1030 × 2115	1048 × 2117

Alle Maße in mm

Bei Bestellung bitte Anschlagsart angeben

DIN links

DIN rechts

Maßbezüge/Normgrößen

Feuerschutztür HA30 A-1

Vertikalschnitt

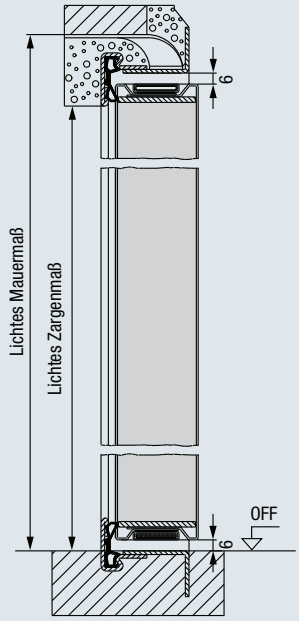

Horizontalschnitt

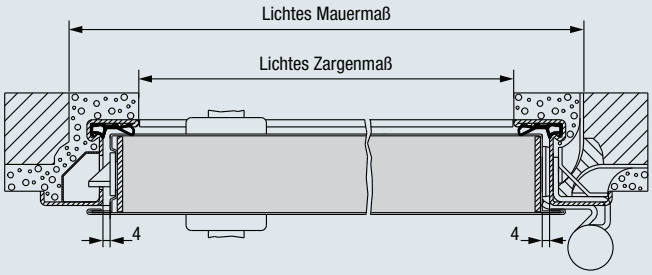

Montagevarianten



Z-Zarge
kombinierter Mauer-Dübelanker
(Es müssen Brandschutzgeeignete Metalldübel verwendet werden!)



Blockzarge



Eckzarge für Dübelmontage



Schalungszarge
für Einbau in Beton

Lichtes Zargenmaß Breite × Höhe	Lichtes Mauermaß Breite × Höhe	Zargen-falzmaß Breite × Höhe	Türblatt-außenmaß Breite × Höhe
Normgrößen HA30 A-1, 1-flügelig			
700 x 800	778 x 878	740 x 836	758 x 824
800 x 1190	878 x 1268	840 x 1226	858 x 1214
800 x 1850	878 x 1889	840 x 1886	858 x 1874
800 x 2000	878 x 2039	840 x 2036	858 x 2024
800 x 2100	878 x 2139	840 x 2136	858 x 2124
850 x 1850	928 x 1889	890 x 1886	908 x 1874
850 x 2000	928 x 2039	890 x 2036	908 x 2024
900 x 1850	978 x 1889	940 x 1886	958 x 1874
900 x 2000	978 x 2039	940 x 2036	958 x 2024
900 x 2100	978 x 2139	940 x 2136	958 x 2124
1000 x 2000	1078 x 2039	1040 x 2036	1058 x 2024
1000 x 2100	1078 x 2139	1040 x 2136	1058 x 2124
1200 x 2000	1282 x 2041	1240 x 2036	1258 x 2024

Alle Maße in mm

Bei Bestellung bitte Anschlagsart angeben

DIN links

DIN rechts

Erleben Sie Hörmann Qualität

für jeden Einsatzbereich bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

Garagentore

Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architektur-Stil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.

Torantriebe

Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit: Hörmann Antriebe für Garagen- und Einfahrtstore.

Haustüren

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unseren umfassenden Haustürenprogrammen ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.

Stahltüren

Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.

Zargen

Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.

www.hoermann.com

Garagen- und Einfahrtstor-Antriebe

Haustüren

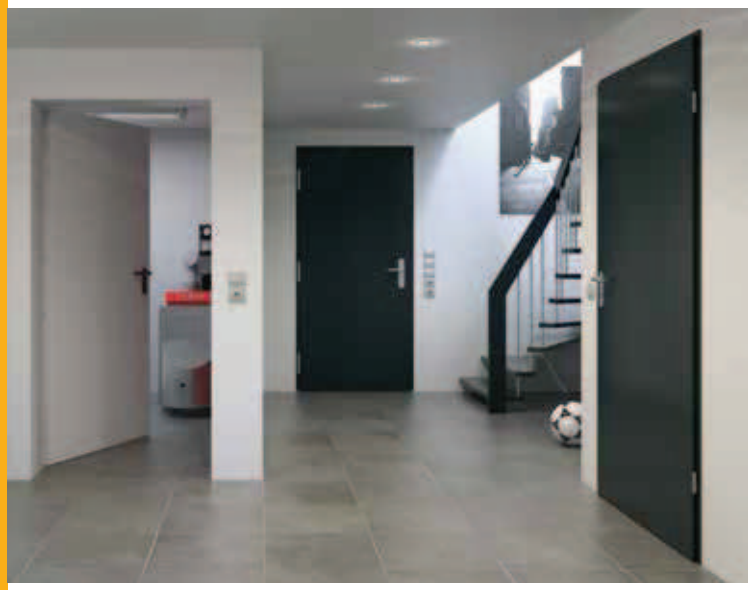

Stahltüren

Hörmann: Qualität ohne Kompromisse

Hörmann KG Amshausen, Deutschland

Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland

Hörmann KG Brandis, Deutschland

Hörmann KG Brockhagen, Deutschland

Hörmann KG Dissen, Deutschland

Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland

Hörmann KG Freisen, Deutschland

Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland

Hörmann KG Werne, Deutschland

Hörmann Genk NV, Belgien

Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen

Hörmann Beijing, China

Hörmann Tianjin, China

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.

Öffnungszeiten in der Niederlassung:
Montag bis Donnerstag von 7 bis 17 Uhr
Freitag von 7 bis 13 Uhr
Öffnungszeiten im Schauraum:
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Samstag von 8 bis 12 Uhr

A-5310 Mondsee • Gewerbestraße 23
A-8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31
www.hoermann.at

Stand 06.2015 / Druck 06.2015 / HF 85115 DE-Austria / PDF www.hoermann.com