DX Zargen

DX Zarge Stumpfe Türen Model 01

Türblattaußenmaß		Zargenfalzmaß		Futteraußenmaß		Einbaulichtemaß		Einbaulichtemaß		Stocklichtemaß		Bekleidungsaußenmaß BKL 70 mm	
						min	max	min	max				
h1	b1	h6	b6	h5	b5	h3	h3	b3	b3	h7	b7	h2	b2
2016	572	2025	579	2036	601	2049	2080	641	690	2014	557	2095	719
2016	622	2025	629	2036	651	2049	2080	691	740	2014	607	2095	769
2016	672	2025	679	2036	701	2049	2080	741	790	2014	657	2095	819
2016	722	2025	729	2036	751	2049	2080	791	840	2014	707	2095	869
2016	772	2025	779	2036	801	2049	2080	841	890	2014	757	2095	919
2016	822	2025	829	2036	851	2049	2080	891	940	2014	807	2095	969
2016	872	2025	879	2036	901	2049	2080	941	990	2014	857	2095	1019

* Drehspalt links /rechts : 3,5 mm
* Drehspalt oben : 4 mm
* Bodenluft 5 mm

Hinweis : Max. Einbaulichtemaß für 70 mm BKL
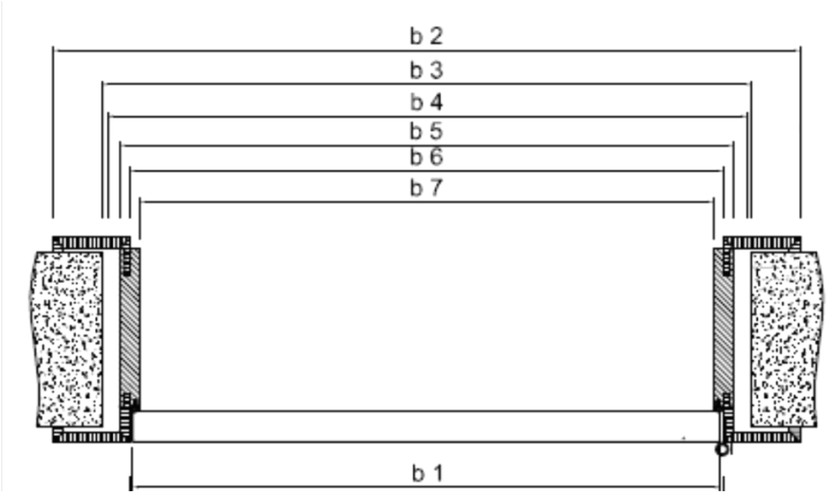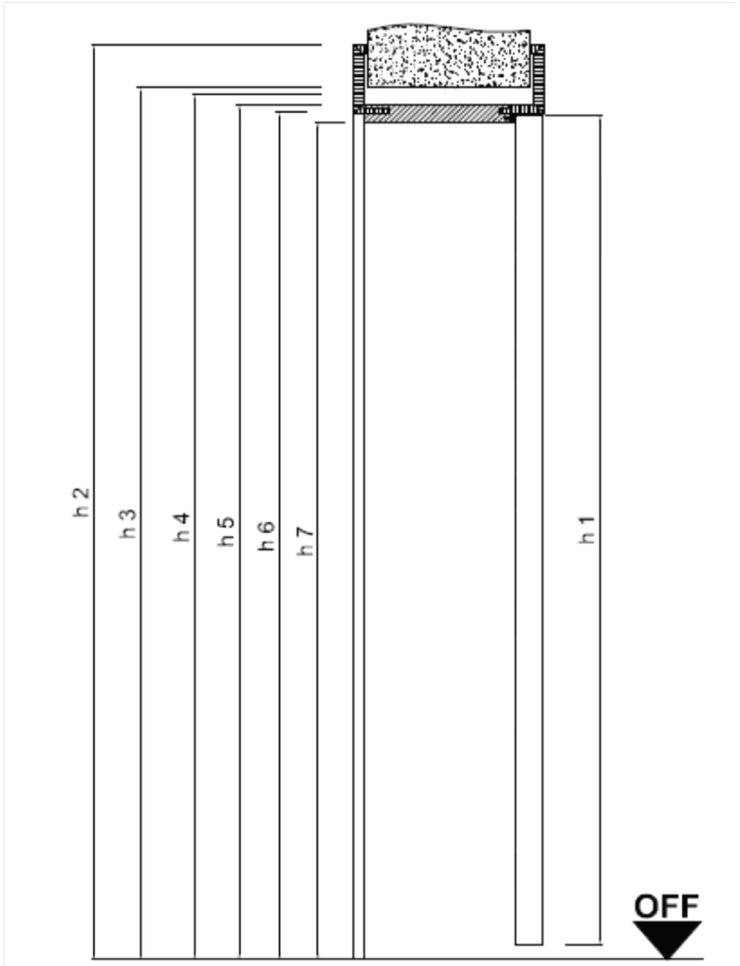
Einbaulichtemaß	h3= Türblattaußenmaß	+	48,5
	b3= Türblattaußenmaß	+	93,5
Stocklichtemaß	h7= Türblattaußenmaß	-	2
	b7= Türblattaußenmaß	-	15
Bekleidungsaußenmaß	h2= Türblattaußenmaß	+	79
	b2= Türblattaußenmaß	+	147